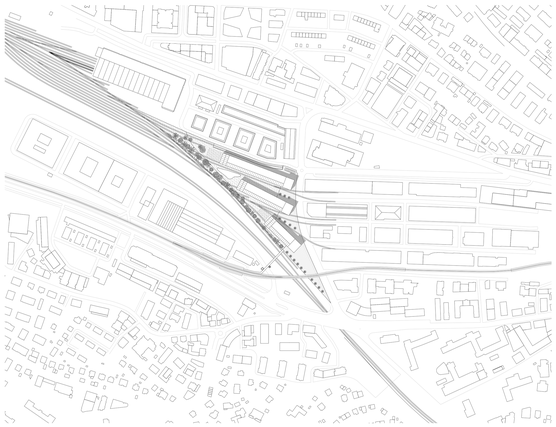

Plan de situation 1:2000

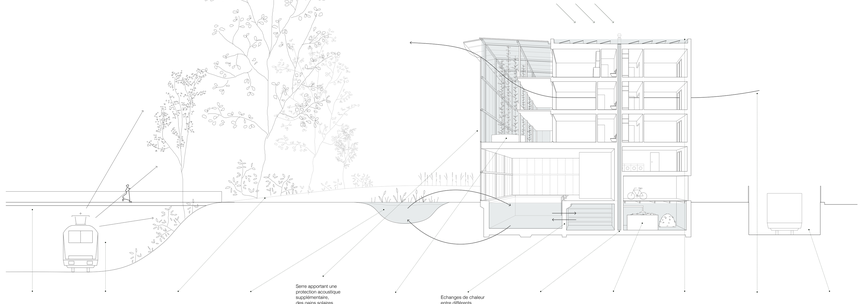

Schéma des symbioses

Vues depuis la piscine, depuis un appartement et depuis l'entrée du quartier

Plan de rez de chaussée 1:500

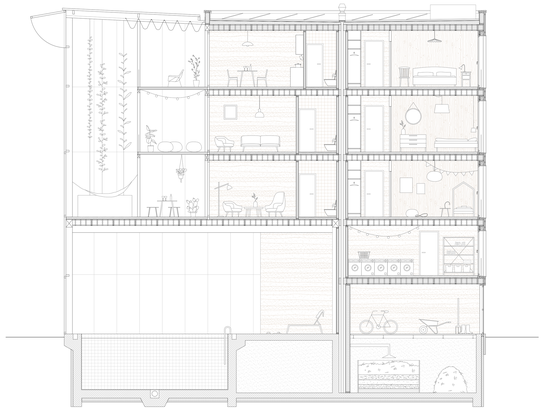

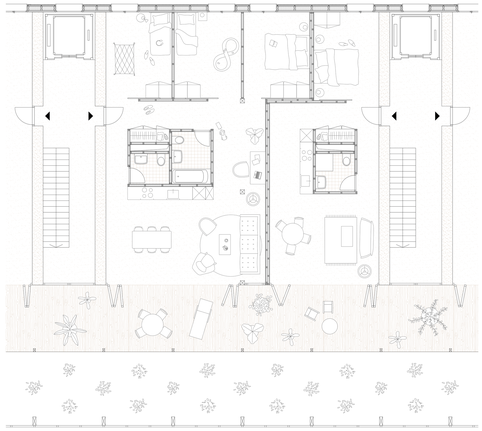

Composition de la toiture

- Couche étanchéité	60 mm
- Couche de protection	20 mm
- Etanchéité	
- Isolation thermique en pente	150 mm
- Pare-vapeur	
- Éléments à caisons Lignatur textiles (portée 6,30m), sous-face apparente	280 mm
Total	510 mm

Composition du mur du sous-sol

- Panneaux isolants périmétriques	100 mm
- Etanchéité	2 mm
- Mur en béton recyclé	240 mm
Total	342 mm

Composition du plancher du sous-sol

- Chape en ciment	30 mm
- Dalle de fondation	200 mm
- Isolation thermique	150 mm
- Béton de propreté	50 mm
Total	430 mm

Composition du mur de façade

- Bardage en bois vertical	20 mm
- Vide de ventilation	50 mm
- Panneau pare-vent	20 mm
- Montants, isolation thermique	180 mm
- Panneau pare-vapeur, frein à vapeur d'eau	0,2 mm
- Lattage vertical (installations)	50 mm
- Panneau de bois	20 mm
Total	360 mm

Composition des murs intérieurs

Cages d'escalier	
- Pied	500 mm
Closions	
- Panneau de bois apparent	20 mm
- Montants, isolation	80-160 mm
- Panneau de bois apparent	20 mm
Total	120-200 mm

Composition des planchers

- Chape en anglin	100 mm
- Isolation contre les bruits d'impact	20 mm
- Éléments à caissons Lignatur (portée 6,30m), sous-face apparente	280 mm
Total	400 mm

Coupe 1:50

Extrait de plan 1:50

Plan d'étage type 1:200

Plan des étages supérieurs de la tour 1:200

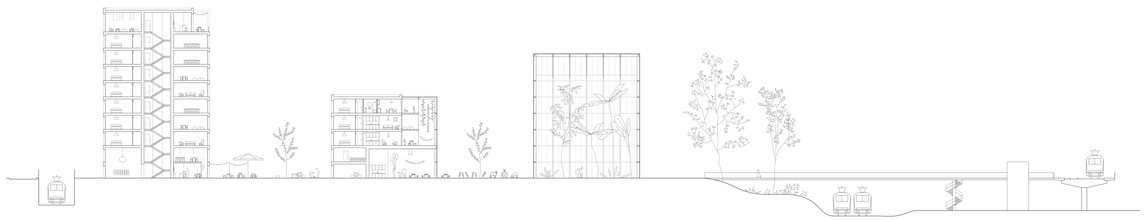

Coupe transversale 1:200

Elévation nord 1:200

Elévation ouest 1:200

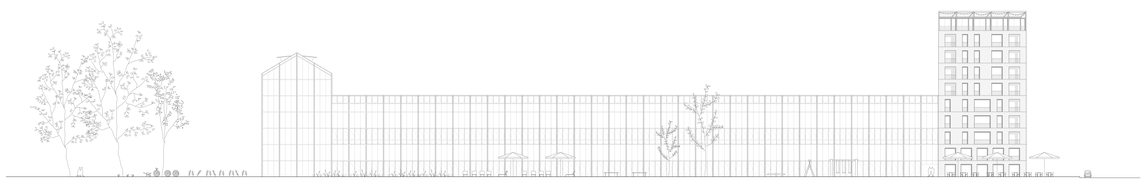

Elévation sud 1:200